

D-NET™ 9575 AA KALAPÁCSOS SZÓRÓFEJ ÁLLÍTHATÓ SZÖGBEN



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK


- A szórófej szórási szöge egyszerűen beállítható tetszőleges mértékű szögre, 360°-tól 0°-ig
- Kiemelkedően egyenletes vízelosztást biztosít, köszönhetően az egyedülállóan kialakított 3-D karnak, a piacon e szórófej biztosítja a legmagasabb vízsórás egyenletességet adott áramlási sebességnél és a beépítési távolságnál
- A vizet maximális hatékonysággal biztosítja
- Erőteljes, robosztus megjelenés
- Különleges kialakítású, amely ellenállóvá teszi a szórófejet hosszú élettartammal, egyúttal nagy teljesítményt biztosít
- UV védett anyagból készült, ellenáll minden időjárási körülménynek és a mezőgazdaságban használt kemikáliáknak
- Rugalmas installálás. Üzembe helyezhető akár fix kiépítéssel vagy mozgatható állvánnyal is
- Könnyen karbantartható
- A speciális fúvókakulcs lehetővé teszi a fúvóka könnyű tisztítását még nyomás alatt is
- Amennyiben az öntözővíz homoktartalma meghaladja a 2 milliomodot, hidrociklon alkalmazása szükséges azért hogy megvédjük az öntözőrendszert

RÉSZLETEK

- Névleges átfolyási vízáram 3,0 bar nyomásnál 850 l/ó és 1030 l/ó
- Ajánlott üzemi nyomás: 2,0-tól 4,0 bar (a szórófejnél)
- A vízszög kilépési szöge 24 fok
- Betápláló csomák 3/4" külső menetes
- Színkódolt fúvókák a könnyű megkülönböztetés érdekében

KULCS D-NET 9575 FÚVÓKÁHOZ	60/3600	
HÁTSÓ VAKFÚVÓKA	60/1400	

FÚVÓKA MÉRET (mm)	SZÍNKÓD	ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	VÍZKIBOCSÁTÁS (l/ó)	ÖNTÖZÉSI ÁTMÉRŐ (m)	KATALÓGUS SZÁM	
FŐFÚVÓKA 3,57	KÉK	2,5	776	11,5	60/2100	
		3,0	850	12,0		
		3,5	918	12,0		
		4,0	982	12,5		
FŐFÚVÓKA 3,96	ZÖLD	2,5	940	12,0	60/2101	
		3,0	1030	12,5		
		3,5	1112	12,5		
		4,0	1189	13,0		

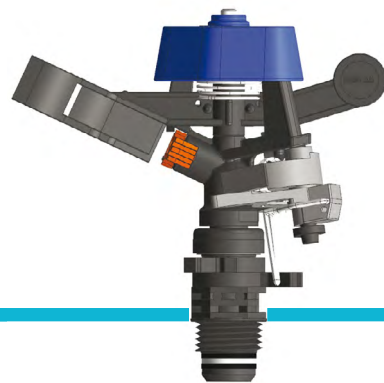

D-NET™ 8550 AA KALAPÁCSOS SZÓRÓFEJ ÁLLÍTHATÓ SZÖGBEN

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- A szórófej szórási szöge egyszerűen beállítható tetszőleges mértékű szögre, 360°-tól 0°-ig
- Kiemelkedően egyenletes vízelosztást biztosít, köszönhetően az egyedülállóan kialakított 3-D karnak, a piacon e szórófej biztosítja a legmagasabb vízszórási egyenletességet adott áramlási sebességnél és a beépítési távolságnál
- A vizet maximális hatékonysággal biztosítja
- Erőtéljes, robosztus megjelenés
- Különleges kialakítású, amely ellenállóvá teszi a szórófejet hosszú élettartammal, egyúttal nagy teljesítményt biztosít
- UV védett anyagból készült, ellenáll minden időjárási körülménynek és a mezőgazdaságban használt kemikáliáknak
- Rugalmas installálás. Üzembe helyezhető akár fix kiépítéssel vagy mozgatható állvánnyal is
- Könnyen karbantartható
- A speciális fúvókakulcs lehetővé teszi a fúvóka könnyű tisztítását még nyomás alatt is
- Amennyiben az öntözővíz homoktartalma meghaladja a 2 milliomodot, hidrociklon alkalmazása szükséges azért, hogy megvédjük az öntözőrendszert

RÉSZLETEK

- Névleges átfolyási vízáram 3,0 bar nyomásnál 500 l/ó és 630 l/ó
- Ajánlott üzemi nyomás: 2,0-tól 4,0 bar (a szórófejnél)
- A vízszög kilépési szöge 24 fok
- Betápláló csomák 3/4" külső menetes
- Színkódolt fúvókák a könnyű megkülönböztetés érdekében

KULCS D-NET 8550 FÚVÓKÁHOZ	60/1410	
----------------------------------	---------	---

FÚVÓKA MÉRET (mm)	SZÍNKÓD	ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	VÍZKIBOCSÁTÁS (l/ó)	ÖNTÖZÉSI ÁTMÉRŐ (m)	KATALÓGUS SZÁM	
FŐFÚVÓKA 2,9	NARANCS	2,0	447	10,0	60/1160	
		2,5	500	10,0		
		3,0	548	10,0		
FŐFÚVÓKA 3,2	ZÖLD	2,0	563	10,0	60/1170	
		2,5	630	10,0		
		3,0	690	10,0		