

# 5022 SD U - 5022 SD PC - 5022 SD U PC

## Műanyag Kalapácsos Szórófejek

# 5022 SD

Hozd ki a legtöbbet a növényeidből!



### Csatlakozók és kiegészítők

| 1/2" LPD | Kónuszos nő csatlakozó | Kónuszos tűny csatlakozó | Végdugó | Könyök csatlakozó | 7.5mm Gyorslyukasztó | Lyukasztó & benyomó 7.5 mm |
|----------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|          |                        |                          |         |                   |                      |                            |

1/2" Belső menetes Csatlakozás  
Adapter a csőhöz és a pálcához

PE cső 1,2méter hosszú

Galvanizált pálcá D=8mm 1,2m hosszú

Lány csatlakozó

Lyukasztó 7.5 mm



Olvasd be a QR-kódot, ha további információkat és animációkat szeretnél látni erről a termékről



**metra**

Kft.  
Ltd.  
GmbH

[WEBÁRUHÁZ](http://www.metra.hu)


[www.metra.hu](http://www.metra.hu)

[+36-30-544-8604](tel:+36-30-544-8604)

[info@metra.hu](mailto:info@metra.hu)


**Rivulis**

# MINDIG VÁLASSZA AZ AUTENTIKUS, EREDETI GYÁRTÁSÚ 5022 SD U SZÓRÓFEJET !


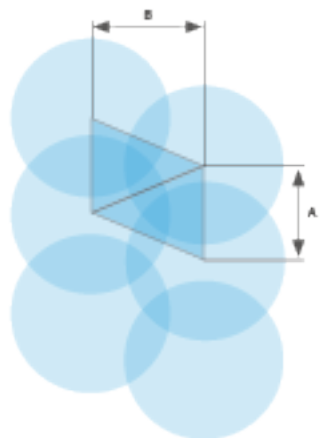


## Vízeloszlási profil

Az 5022SD U jól definiált háromszög alakú eloszlási profilokat biztosít, amelyek egyenletes lefedettséget biztosítanak. A hamisítványok nem alkalmasak hatékony átfedésre, mivel hiányzik belőlük a háromszög alak. Ez egyenetlen lefedettséget és száraz foltokat eredményez, különösen a minta közepén.

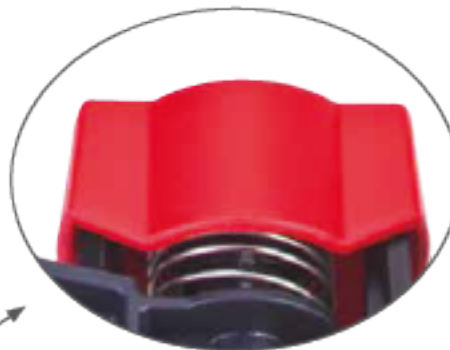

Védett rugót tartalmaz a nagyobb tartósság érdekében.

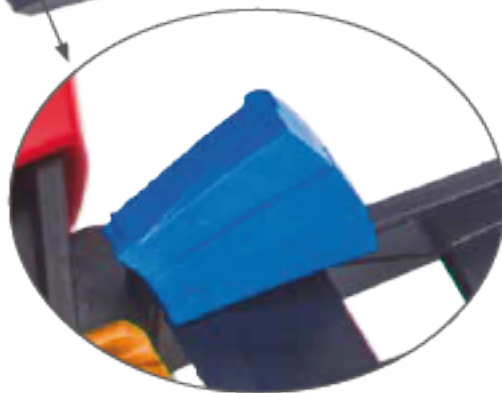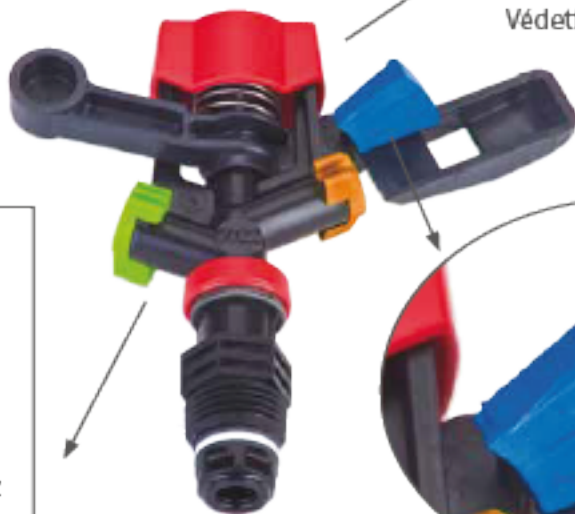

Szuper diffúzor terelő, amelyet alacsony nyomáson optimális teljesítmény elérésére terveztek.

## Eredeti kontra hamis termék

A hamisítványokban az adapter rövidebb, ami miatt a szórófej szára hozzáér az aljához, és megakadályozza annak elfordulását.

A másolatokban a PE cső belső átmérője általában kisebb (kevesebb, mint 8 mm), ami befolyásolja a rendszer teljesítményét.



A hamisítványokban a csatlakozók matt, nem fényes felülettel rendelkeznek, ami alacsonyabb UV-védelmet jelez. Ez jelentősen csökkenti a tartósságukat, és idővel nagyobb valószínűséggel repednek vagy törnek.



## Teljesítményteszt Élettartam összehasonlítás

### 500 óra:

A hamisítványok készítésekor a forgás észrevehetően lelassul (47 és 60 másodperc között), míg az 5022SD U fenntartja a normál forgást.

### 1.000 óra:

A hamisítványok leállnak, miközben az 5022SD U továbbra is normálisan működik.

### 2.000 óra:

Az 5022SD U megfelelően forog, 40 másodperc alatti forgási idővel.

**metra**

Kft.  
Ltd.  
GmbH

[WEBÁRUHÁZ](http://WEBÁRUHÁZ)

[www.metra.hu](http://www.metra.hu)

[+36-30-544-8604](tel:+36-30-544-8604)

[info@metra.hu](mailto:info@metra.hu)

**Rivulis**