

Rondo mini-szórófej

Felhasználása:

- Pálcára szerelve zöldségkultúrákhoz, gyümölcsösökben korona alatti öntözésre, függesztett helyzetben üvegházakban és fóliasátrakban

Jellemzők:

- Finom cseppekkel történő mérsékelt vízkibocsátása megakadályozza kötött talajon a felszíni vízmegfolyást
- Közepes, ill. nagy osztástávolság egészen 7,5 x 7,5 m-ig
- Egyenletes vízeloszlási kép
- Egyszerűen szétszedhető kialakítás a könnyű karbantartás és az egyes alkatrészek cserélhetősége céljából
- Négyféle forgórész a különböző alkalmazásokhoz
- Állítható statikus deflektorok 90°, 180°, 2 x 30°-os szektorok és 360°-os távolságkorlátozás beállítására
- Egyes vagy dupla híd
- Álló és függesztett helyzetben is használható
- 11-féle, színkóddal ellátott fúvóka
- Rovarvédő sapkával is kapható, így elkerülhető a rovarok okozta eltömődés
- Kiváló minőségű, UV-ellenálló, hosszú élettartamú anyagokból készül
- Ellenáll a mezőgazdaságban használatos kemikáliáknak és műtrágyáknak

Műszaki adatok:

- Vízkibocsátás 2 bar-on: 30 l/h - 300 l/h
- Ajánlott üzemi nyomás: 1,5 – 2,5 bar
- 4-féle csatlakoztatási lehetőség:
 - o 5 mm menetes csatlakozás
 - o 4/7 mm-es mikrocsőhöz
 - o kúpos bepattintós
 - o 3/8" külső menetes csatlakozóval PLASTRO Meteor adapterhez vagy menetes pálcához
 - o Ultra fúvóka: bepattintós vagy 5 mm menetes csatlakozóval, műanyag- vagy fémpálcához (200 l/h vízkibocsátásig)

Forgórész típusok

Forgórész	Pozíció	Kilövellési szög
◆ Fekete	Álló	Felfelé 
◆ Lila	Álló	Vízszintes 
◆ Zöld	Függesztett	Felfelé 
◆ Kék	Függesztett	Vízszintes 




Technikai adatok

Fúvóka színek és méret (mm)	Nyomás (bar)	Vízki- csátás (l/h)	Öntözési sugár a különböző forgórészekhez						
			Forgórészek				Deflektor		
			Fekete	Lila	Zöld	Kék	2x30°	90°	180°
Világos kék 	1.5	25	2.1	2.0	3.7	2.6	-	-	-
	2.0	30	2.1	2.2	3.7	2.6	-	-	-
	2.5	33	2.0	2.2	4.0	2.6	-	-	-
Fekete 0.85 	1.5	35	2.8	2.2	4.2	3.5	2.0	2.4	2.1
	2.0	40	2.7	2.3	4.3	3.4	2.1	2.5	2.3
	2.5	43	2.7	2.5	4.4	3.4	2.2	2.6	2.4
Kék 1.0 	1.5	44	2.9	2.3	4.3	3.5	2.1	2.7	2.5
	2.0	51	2.8	2.5	4.3	3.7	2.2	2.8	2.6
	2.5	56	2.9	2.7	4.4	3.7	2.3	2.9	2.6
Sötétkék 1.1 	1.5	55	2.9	2.5	4.3	3.7	2.2	3.3	2.6
	2.0	64	3.1	2.7	4.3	3.7	2.3	3.5	2.7
	2.5	72	3.1	2.8	4.4	3.7	2.4	3.6	2.7
Zöld 1.2 	1.5	64	3.1	2.6	4.9	4.0	2.3	3.5	2.7
	2.0	75	3.0	2.6	4.9	4.0	2.4	3.6	2.8
	2.5	83	3.1	2.8	5.0	3.9	2.5	3.7	2.8
Piros 1.4 	1.5	88	3.5	2.8	5.2	4.1	2.4	3.8	2.9
	2.0	102	3.7	2.8	5.3	4.3	2.5	4.0	3.0
	2.5	115	3.8	3.1	5.3	4.3	2.6	4.1	3.1
Fehér 1.6 	1.5	114	4.1	3.2	5.4	4.2	2.5	4.1	2.8
	2.0	132	4.6	3.6	5.4	4.3	2.6	4.2	2.9
	2.5	150	4.6	3.7	5.3	4.5	2.7	4.4	3.0
Lila 1.8 	1.5	149	4.5	3.6	5.5	4.5	2.7	4.8	2.9
	2.0	174	4.6	3.8	5.6	4.6	2.8	5.0	3.0
	2.5	196	4.4	3.8	5.6	4.7	2.9	5.1	3.1
Sárga 2.0 	1.5	177	4.8	3.6	5.6	4.8	2.9	5.4	3.1
	2.0	205	4.9	4.0	5.7	4.8	3.0	5.6	3.1
	2.5	231	4.8	4.1	5.7	4.8	3.1	5.8	3.2
Barna 2.2 	1.5	220	4.2	4.2	5.6	4.6	3.2	5.9	3.2
	2.0	254	4.7	4.3	5.6	4.8	3.3	6.1	3.3
	2.5	284	4.8	4.4	5.6	4.8	3.4	6.2	3.3
Narancs 2.4 	1.5	257	4.6	4.3	5.3	4.6	3.5	6.0	3.5
	2.0	298	5.1	4.5	5.3	4.8	3.6	6.1	3.5
	2.5	336	5.1	4.5	5.3	4.8	3.7	6.2	3.6

Álló 25 cm magasságban Függesztett 2 m magasságban

Szórófej függesztett helyzetű szerelési lehetőségei:

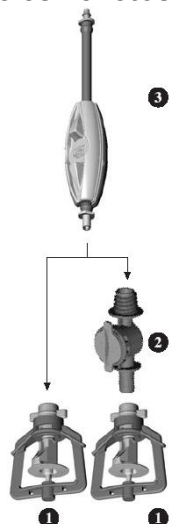


1. Szórófej KM
2. Csepegésmentes csap KM x BM
3. Mikrocső 4 x 7 mm, 40 cm, kék csatlakozóval



Szórási sugár
korlátozó
360°-nál 1 m

Rovarvédő
sapka

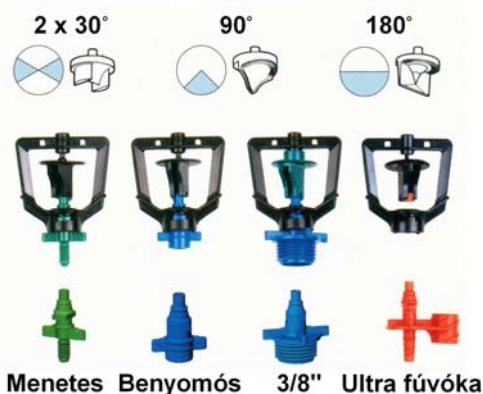

Maximális szórófejszám a
szárnyvezetéken ± 5 %-os
vízkibocsátási ingadozásnál
2 bar induló nyomáson

Fúvóka (l/h)	Cső Ø	Szórófej Oszt.távolság (m)						
		3	4	5	6	7	8	
V.kék 30 ●	16.0	21	19	17	16	15	15	
	17.8	25	23	21	20	19	18	
	20.0	32	29	27	25	24	23	
Fekete 40 ●	16.0	20	18	16	15	14	13	
	17.8	24	22	20	18	17	17	
	20.0	31	27	25	24	22	21	
Kék 51 ●	16.0	16	14	13	12	11	11	
	17.8	20	18	16	15	14	13	
	20.0	25	22	21	19	18	17	
S.kék 64 ●	16.0	13	12	11	10	10	9	
	17.8	16	15	13	12	12	11	
	20.0	21	19	17	16	15	14	
Zöld 75 ●	16.0	12	10	10	9	8	8	
	17.8	14	13	12	11	10	10	
	20.0	18	17	15	14	13	13	
Piros 102 ●	16.0	10	8	8	7	7	6	
	17.8	12	10	10	9	8	8	
	20.0	15	13	12	12	11	10	
Fehér 132 ○	16.0	8	7	6	6	6	5	
	17.8	10	9	8	7	7	7	
	20.0	13	11	10	10	9	9	
Ibolya 174 ●	20.0	10	9	8	8	7	7	
	25.0	15	14	13	12	11	11	
	32.0	24	22	20	19	18	17	
Sárga 205 ●	20.0	9	8	7	7	6	6	
	25.0	14	13	12	11	10	10	
	32.0	22	20	18	17	16	15	
Barna 254 ●	20.0	8	7	6	6	5	5	
	25.0	12	11	10	10	9	9	
	32.0	19	17	16	15	14	13	
Narancs 298 ●	20.0	7	6	6	5	5	5	
	25.0	11	10	9	9	8	8	
	32.0	17	15	14	13	12	12	