



Ag



TGPC-2, 3, 4, 8

NGE[®] SF Öntisztító, nyomáskompenzált csepegtető gomba

ALKALMAZÁS

A Toro[®] NGE SF {NGE=Non Grain Emitter=cseppmentes kilépés Self Flushing=öntisztító} az öntözési igények kielégítésére tervezték. Bonyolult domborzati területen is kiválóan használható. Különleges kialakításával és nyomáskompenzált rendszerével ez a csepegtetőgomba garantáltan egységes vízkijuttatást biztosít bárhova. A csepegtetőgomba öntisztító rendszere az összes szennyeződést eltávolítja a gombából. A visszaszivárgást gátló antiszifon rendszer véd az öntözési ciklus végén fellépő beszippantás ellen.


TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Nyomáskompenzált rendszer mely egyenletes öntözést biztosít 1.0 bar és 4.1 bar nyomás között szilikon membránjának köszönhetően
- Anti-szifon rendszer ami lezárja a csepegtető gombát mikor a rendszert kikapcsoljuk ezzel akadályozva meg a dugulási problémákat
- Öntisztító rendszer amely a nyomás változások alatt működik
- Megnövelt önöblítő csatorna, mely az erős turbulens áramlással megakadályozza a dugulást.
- Alacsony szórási tényező (relatív szórás) $CV \leq 3\%$
- Savállóság 2 pH-ig
- a termék megfelel az UNI ISO 9260 szabványnak.



Öntözéstechnikai kis-
és nagykereskedelem



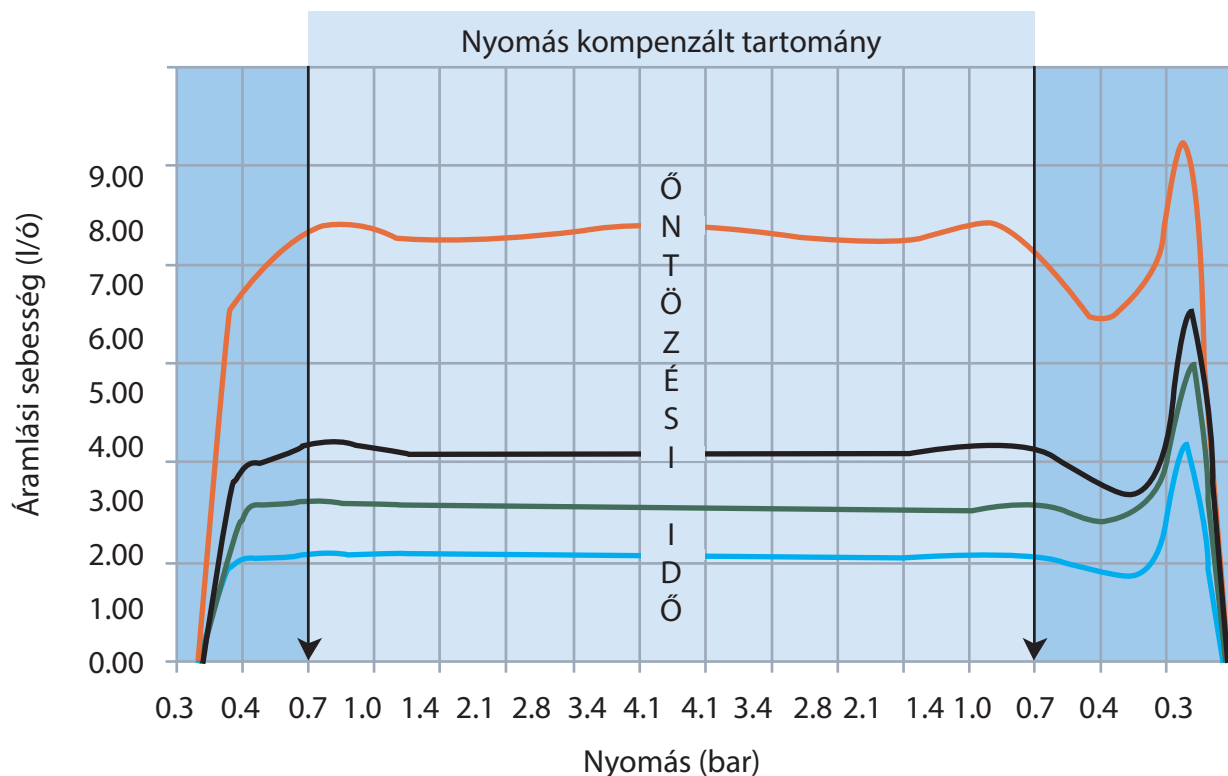

8.0 l/ó

4.0 l/ó

3.0 l/ó

2.0 l/ó



Színkód		Kék	Zöld	Fekete	Piros
Névleges áramlási sebesség	l/ó	2,0	3,0	4,0	8,0
Nyomás kompenzált tartomány	bar	0,6-tól 4,1-ig			
Ajánlott szűrés		120 mesh			

metra Kft.
Ltd.
GmbH

**Öntözéstechnikai kis-
és nagykereskedelem**

2310 Szigetszentmiklós Leshegy utca 10.
Tel.: +36 24 441 640 e-mail: info@metra.hu